



# ECO TRONIC

**Пурифайеры  
для воды**

**Аксессуары**

[ecotronic.ru](http://ecotronic.ru)





## Модельный ряд пурифайеров для воды Ecotronic и сопутствующие товары

Наш ассортимент подобран так, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных покупателей.

Выбирая «Экотроник» в качестве поставщика, Вы получаете надежного партнера, который заботится о качестве продукции, её сервисной поддержке и своевременности поставок в регионы России.

### Расшифровка моделей

<b>A, B, V и так далее</b>	Первая латинская буква в названии	Серия
<b>42, 70 и так далее</b>	Одна или две следующие за первой буквой цифры	Номер модели
<b>U</b>	Ultra-filtration	Ультрафильтрация
<b>R</b>	Reverse Osmosis filtration	Обратный осмос
<b>Цифра 4</b>		Количество ступеней очистки
<b>L</b>	Long (land/floor standing)	Напольный
<b>E</b>	Electronic cooling	Электронное охлаждение
<b>T</b>	Table standing	Настольный
<b>M</b>	Monitor – VFD (Vacuum Fluorescent Display) or LCD (Liquid Crystal Display)	Цветной или жидкокристаллический монитор. Без управления
<b>PM</b>	Control Panel + Monitor	Монитор и панель управления. Обычно с функциями настройки нагрева, охлаждения и энергосбережения.
<b>UV</b>	Ultra Violet Lamp	Ультрафиолетовая лампа
<b>Z</b>		Наличие нестандартных функций (ледогенерация или самоочистка), либо повышенная производительность по нагреву или охлаждению
<b>K</b>	Kettle	Электрочайник встроенный

По умолчанию все пурифайеры имеют компрессорное охлаждение.

Первая буква в названии обозначает серию. Одна или две следующие за ней цифры – номер модели.

Пример:

#### **Кулер Ecotronic A30-U4L**

Пурифайер серии A, модель №30, с ультрафильтрацией, четыре ступени очистки, напольный, с компрессорным охлаждением.

#### **INFO**

Все технические характеристики в данном каталоге носят ознакомительный характер и могут незначительно отличаться от реальных.

## Расшифровка иконок



Встроенный чайник



Защита от детей



Нажим кружкой




Стаканодержатель



Защита от протечек



Нажим рукой



Ледогенератор



Количество пользователей: ≤10



Нажим клавиши



Газация



Количество пользователей: ≤20



Нажим кнопки



Супер нагрев



Количество пользователей: ≤50




Третий кран с водой комнатной температуры



Супер охлаждение



Гарантия 24 месяца



Сенсорные кнопки



Компрессорное охлаждение



Ультрафиолетовая лампа



Накопительный бак



Электронное охлаждение



Мембрана обратного осмоса



Производительность:  
Горячая вода 5л/ч  
Холодная вода 3л/ч



Дисплей с управлением температурой и энергосбережением



Ультрафильтрационная мембрана



Страна производства:  
Южная Корея



Дисплей без управления

# 1. Пурифайеры напольные



10

5 3

UF



## H1-U4L

### Модификации

H1-U4LE Электронное охлаждение

H1-U4L Компрессорное охлаждение

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	955 x 310 x 310мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1000 x 330 x 340мм



10

5 1

UF



## C21-U4LE

### Модификации

C21-U4LE Электронное охлаждение

C21-U4L Компрессорное охлаждение

C21-U4LPM Модель с температурным монитором  
с управлением, компрессорное охлаждение

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 1л/ч (≥10С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤50Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	970 x 310 x 335мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1020 x 330 x 340мм

# A30-U4L Extra Hot

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Сильный нагрев воды до 95°C
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94°C) Холодная вода: 3л/ч (≥5°C)
Нагрев \ Охлаждение	≤470Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1100 x 340 x 375мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1200 x 370 x 400мм



UF



# A70-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤50 человек
Особенности	Супер-производительность
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94°C) Холодная вода: 15л/ч (≥5°C)
Нагрев \ Охлаждение	≤1000Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1196 x 370 x 380мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1250 x 420 x 420мм



UF





20

15 5

UF

SUPER

24




# A60-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤20 человек
Особенности	Супер-производительность
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94С°) Холодная вода: 5л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤1000Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1050 x 320 x 347мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1150 x 355 x 395мм



# B22-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1075 x 320 x 320мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1145 x 360 x 380мм

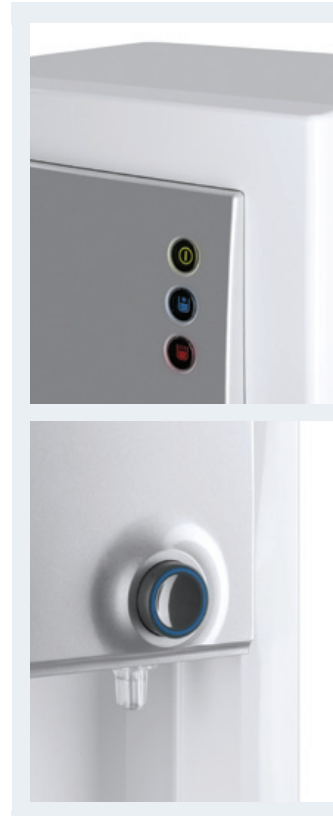

# B40-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1100 x 320 x 360мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1145 x 360 x 370мм





10

5 3

UF

24



## B42-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1100 x 340 x 355мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1145 x 355 x 375мм



10

5 3

UF

24



## B50-U4L CARBO

### Модификации

B50-U4L Компрессорный пурифайер

B50-U4L CARBO Компрессорный пурифайер с функцией газации воды

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Газация воды (CO <sub>2</sub> ) и встроенный стаканодержатель
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1135 x 340 x 355мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1185 x 365 x 400мм



# B52-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Встроенный стаканодержатель
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1135 x 340 x 350мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1195 x 365 x 405мм

10

5 3

UF

24



# B70-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤50 человек
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94С°) Холодная вода: 15л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤800Вт \ ≤90Вт
Накопительный бак	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1310 x 370 x 390мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1320 x 400 x 450мм



50

15 15

UF

SUPER

SUPER

24





10

5 3


UF

24



## B80-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Самоочистка
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1100 x 260 x 360мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1150 x 335 x 435мм

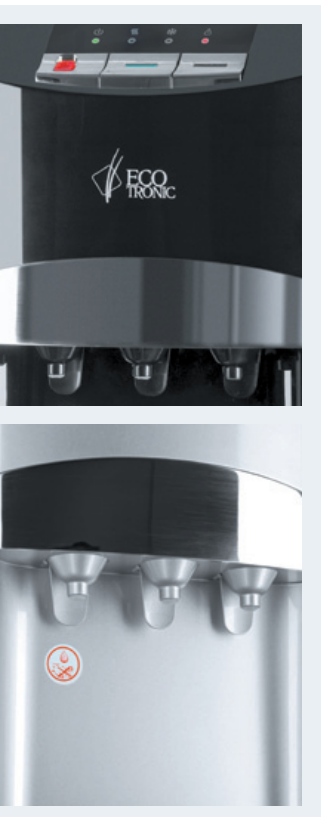

10

5 3

UF



## M11-U4L

### Модификации

M11-U4L	Компрессорное охлаждение
M11-L ROU	Модель без встроенной системы фильтрации

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1040 x 300 x 395мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1120 x 358 x 400мм

# M15-U4LKEM

Система фильтрации	UF
Тип охлаждения	Электронный
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Чайник с автонабором воды; легкий доступ к отсеку с фильтрованной водой
Производительность	Горячая вода: 8л/ч (≤94С°) Холодная вода: 1л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤1000Вт \ ≤75Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1040 x 310 x 330мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1120 x 360 x 390мм



# V10-U4L

Система фильтрации	UV
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤20 человек
Особенности	Супер-производительность
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94С°) Холодная вода: 5л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	980 x 260 x 350мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1020 x 280 x 370мм



**Дополнительно:**  
UV лампа  
(покупается отдельно)

UV  
LAMP



20

15 5

SUPER

24



## V11-U4L

Система фильтрации	UV
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤20 человек
Особенности	Супер-производительность
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94С°) Холодная вода: 5л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1090 x 260 x 335мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1120 x 280 x 380мм



**Дополнительно:**  
UV лампа  
(покупается отдельно)

UV  
LAMP



20

15 5

UF

SUPER

24



## V40-U4L

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤20 человек
Особенности	Супер-производительность
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94С°) Холодная вода: 5л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤800Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1160 x 310 x 360мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1180 x 330 x 370мм

# V42-R4L Super Heating

## Модификации

V42-U4L	Компрессорный пурифайер
V42-R4L	Компрессорный пурифайер с обратноосмотической мембраной
V42-U4L CARBO	Компрессорный пурифайер с газацией воды

Система фильтрации	RO
Тип и размер фильтров	12" или 14", I или U-тип
Кол-во пользователей	≤50 человек
Особенности	Супер-производительность
Производительность	Горячая вода: 15л/ч (≤94С°) Холодная вода: 15л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤800Вт \ ≤90Вт
Накопительный бак	+
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1160 x 310 x 470мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1183 x 330 x 495мм

50

15 15

RO

SUPER

SUPER

24



**Дополнительно:**  
UV лампа  
(покупается отдельно)

UV  
LAMP





## V80-R4LZ

Система фильтрации	RO
Тип и размер фильтров	12" и 6", D-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Ледогенератор, подставка в комплекте
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Накопительный бак	+
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1170 x 365 x 400мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1225 x 395 x 500мм



## V90-R4LZ

Система фильтрации	RO
Тип и размер фильтров	12", D-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Особенности	Ледогенератор
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Накопительный бак	+
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	1420 x 360 x 465мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	1525 x 475 x 552мм



# 2 Пурифайеры ■ настольные



10

5 3

UF

24



## B60-U4T

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12", U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	545 x 350 x 405мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	585 x 380 x 410мм



10

5 3

UF

24



## V11-U4T

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12", U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды:	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	500 x 260 x 490мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	525 x 280 x 500мм



**Дополнительно:**  
UF лампа  
(покупается отдельно)

UV  
LAMP



## V40-U4T / V42-R4T

### Модификации

V40-U4T Компрессорная модель

V42-R4T Компрессорная модель с обратным осмосом

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12", U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Защита на кран горячей воды	+
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	510 x 310 x 360мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	532 x 320 x 370мм



UF



## V31-U3T

Система фильтрации	UF
Тип и размер фильтров	12", U-тип
Кол-во пользователей	≤10 человек
Производительность	Горячая вода: 5л/ч (≤94С°) Холодная вода: 3л/ч (≥5С°)
Нагрев \ Охлаждение	≤500Вт \ ≤90Вт
Габариты без упаковки (В x Ш x Г)	495 x 260 x 460мм
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	550 x 330 x 520мм



UF







## Sediment 14" I-тип

Седиментный (осадочный) фильтр.  
 Ресурс: 3000 - 12500 литров в зависимости от качества исходной воды.  
 Рекомендуемая замена: 6 месяцев.  
 Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
 Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа.  
 В коробке - 30 штук.



## Pre-carbon 14" I-тип

Угольный пре-фильтр.  
 Ресурс: 3000 - 12500 литров в зависимости от качества исходной воды.  
 Рекомендуемая замена: 6 месяцев.  
 Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
 Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа.  
 В коробке - 30 штук.



## UF 14" I-тип

Ультрафильтрационная мембрана.  
 Ресурс: 3000 - 12500 литров в зависимости от качества исходной воды.  
 Рекомендуемая замена: 6-12 месяцев.  
 Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
 Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа.  
 В коробке - 30 штук.



## Post-carbon 14" I-тип

Угольный пост-фильтр.  
 Ресурс: 3000 - 12500 литров в зависимости от качества исходной воды.  
 Рекомендуемая замена: 6 месяцев.  
 Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
 Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа.  
 В коробке - 30 штук.



## RO 14". I-тип

Мембрана обратного осмоса.  
 Ресурс 6000л., но не более 12 месяцев.  
 Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
 Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа.  
 В коробке - 30 штук.



## Комплект фильтров с UF мембраной

Рекомендуемая замена фильтров: не реже 1 раза в 6 месяцев. Ресурс каждого картриджа: 3000-12500л. в зависимости от качества водопроводной воды. При большом потреблении (в больших офисах, фитнесах и т.п.) фильтры могут меняться 1 раз в 3 или 2 месяца.



## Комплект фильтров с RO мембраной

Рекомендуемая замена фильтров: не реже 1 раза в 6 месяцев. Ресурс каждого картриджа: от 3000-12500л. в зависимости от качества водопроводной воды. При большом потреблении (в больших офисах, фитнесах и т.п.) фильтры могут меняться чаще - 1 раз в 3 или 2 месяца.



## Sediment 12" U-type

Седиментный (осадочный) фильтр.  
Ресурс: 3000 - 10000 литров в зависимости от качества исходной воды.  
Рекомендуемая замена: 6 месяцев.  
Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
Может использоваться в любых моделях пурифайеров Ecotronic напольного и настольного типа. В коробке - 30 штук.



## Pre-carbon 12" U-type

Угольный пре-фильтр.  
Ресурс: 3000 - 10000 литров в зависимости от качества исходной воды.  
Рекомендуемая замена: 6 месяцев.  
Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
Может использоваться в любых моделях пурифайеров Ecotronic напольного и настольного типа. В коробке - 30 штук.



## UF 12" U-type

Ультрафильтрационная мембрана.  
Ресурс: 3000 - 10000 литров в зависимости от качества исходной воды.  
Рекомендуемая замена: 6-12 месяцев.  
Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
Может использоваться в любых моделях пурифайеров Ecotronic напольного и настольного типа. В коробке - 30 штук.



## Post-carbon 12" U-type

Угольный пост-фильтр.  
Ресурс: 3000 - 10000 литров в зависимости от качества исходной воды.  
Рекомендуемая замена: 6 месяцев.  
Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
Может использоваться в любых моделях пурифайеров Ecotronic напольного и настольного типа. В коробке - 30 штук.



## Комплект фильтров с UF мембраной

Рекомендуемая замена фильтров: не реже 1 раза в 6 месяцев. Ресурс каждого картриджа: 3000-10000 литров в зависимости от качества водопроводной воды. При большом потреблении (в больших офисах, фитнесах и т.п.) фильтры могут меняться 1 раз в 3 или 2 месяца.

### Дополнительные фильтры



## Softening. I-тип\*

Фильтр для смягчения воды.  
Ресурс до 3000л., но не более 6 месяцев.  
Устанавливается между фильтрами #1 Sediment (осадочный) и #2 Pre-carbon (угольный). Устанавливается в местах с повышенным содержанием солей жесткости в водопроводной воде.  
Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга. Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа. В коробке - 30 штук.



## Alkaline. I-тип\*

Щелочной фильтр.  
Устанавливается после фильтра #4 Ecotronic Post-carbon 14".  
Повышает pH питьевой воды.  
Имеет выходы для быстрого соединения типа цанга-цанга.  
Предназначен для использования в пурифайерах Ecotronic напольного типа. В коробке - 30 штук.



## Silver-carbon. I-тип\*

Фильтр с наночастицами серебра.  
Устанавливается после фильтра #4 Ecotronic Post-carbon 14".  
Поглощает хлор, растворенные газы, сдерживает рост и размножение бактерий, удаляет запахи и улучшает вкус воды.  
Наполнитель фильтра - гранулы активированного угля высокого качества. В коробке - 30 штук.

\* Отдельно приобретаются фитинги для подсоединения фильтра (в комплект не входят): 2 скобы 60\*60мм, 2 коннектора угловых цанга-цанга 1/4 дюйма, трубка пластиковая 1.4», 0.5М.



**Конектор  
цанга-цанга прямой  
¼ дюйма (~6 мм)**



**Конектор  
цанга-цанга угловой  
¼ дюйма (~6 мм)**



**Краник для прямой  
врезки в трубу**

Диаметром 15 мм с выходом  
для полиэтиленовой трубки 1/4.



**Тройник  
цанга-цанга ¼  
дюйма (~6 мм)**



**Краник шаровой  
цанга-цанга ¼  
дюйма (~6 мм)**



**Штуцер  
соединительный  
¼ дюйма (~6 мм)**



**Держатель блока  
на 4 фильтра**



**Скоба для фильтров  
диаметром  
60/60 или 50/60**



### Клапан дренажа затворный

Автоматический, с 4-мя выходами 1/4 дюйма (6мм). Применяется в системах обратного осмоса без помпы.



### Клапан дренажный

Применяется для дренажного слива мембраны обратного осмоса. Пропускает воду только при достижении определенного давления. Применяется в системах обратного осмоса без помпы.



### Клапан однопроходный

Клапан имеет свойство пропускать воду только в одном направлении. Применяется в системах обратного осмоса без помпы.



### Редуктор давления

Предназначен для защиты фильтров от повреждения вследствие высокого давления в водопроводной сети. Вход до 25атм., выход 3-4атм.



### Трубка пластиковая (6мм)

Специальная пластиковая трубка для воды, используемая для соединения фильтров и подключения к водопроводу. Размер: 1/4дюйма (6мм). Рулон 300м.



### Хомут дренажный

Крепеж дренажный на трубы диаметром до 50мм с выходом для трубки 6мм. Для дренажа воды с мембраны обратного осмоса.



### Защита от протечек Leak stop

Не требует подключения к электросети или другого источника питания. Работает полностью автономно при помощи картридж-таблетки. Достаточно контакта нескольких капель воды с картридж-таблеткой для того чтобы полностью перекрыть подачу воду в пурифайер.



## Чиллер с фильтром Ecotronic C6-1FE Silver

Аппарат для охлаждения и очистки наливной воды. Охлаждение - электронное. Вода очищается с помощью универсального картриджа Aqua Optima.  
Ресурс картриджа: 200л.  
Индикатор замены по времени.  
1 раз в 60 дней.  
Размер: 220x270x390.  
Мощность охлаждения: 60 Вт. (~15 °С).



## Фильтр Аква Оптима

Сменный картридж для чиллеров C6-1FE английской фирмы Aqua-Optima.  
Ресурс 60 дней или 200л.  
6шт. в блоке, 24шт. в коробке.



## UV-лампа

С верхней крышкой (малая круглая форма крышки) из нержавеющей стали с дополнительной перегородкой для защиты поплавкового клапана и адаптером питания. Позволяет легко переделать аппарат Ecotronic V10-U4L/V11-U4L/ V11-U4T в модель с УФ-лампой.  
Лампа автоматически включается на 5 минут каждые четыре часа.  
Производство: Япония.  
Спецификация: напряжение 230V, частота 50-60HZ, мощность 4.6W, постоянный ток-0.15A.  
Габариты в упаковке с крышкой: 300 x 250 x 100.



## UV-лампа

С верхней крышкой (большая круглая форма крышки) из нержавеющей стали с дополнительной перегородкой для защиты поплавкового клапана и адаптером питания. Позволяет легко переделать аппарат Ecotronic V42-U4L или V42-R4L в модель с УФ-лампой.  
Лампа автоматически включается на 5 минут каждые четыре часа.  
Производство Япония.  
Спецификация: напряжение 230V, частота 50-60HZ, мощность лампы 4.6W, постоянный ток 0.15A.  
Габариты в упаковке с крышкой: 300 x 250 x 100.



## UV-лампа

Напряжение: 230V.  
Частота: 50-60HZ.  
Мощность лампы: 4.6W.  
Постоянный ток: 0.15A.

Контакты партнера:



Оставьте Вашу визитку

---

---

---

---