




BARЬEP  
ПРОФИ ОСМО 600



## ПРОФИ ОСМО 600

### БЕЗБАКОВЫЙ высокопроизводительный осмос БАРЬЕР

- ✓ **РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**  
первый бытовой осмос с производительностью 1,6 л/мин
- ✓ **СУПЕРПРОЧНЫЙ КОРПУС**  
благодаря использованию стеклонаполненного пластика
- ✓ **ВСТРОЕННЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ**  
с низким уровнем шума
- ✓ **СОВМЕСТИМОСТЬ С КАРТРИДЖАМИ ФОРМАТА Slim Line 10**

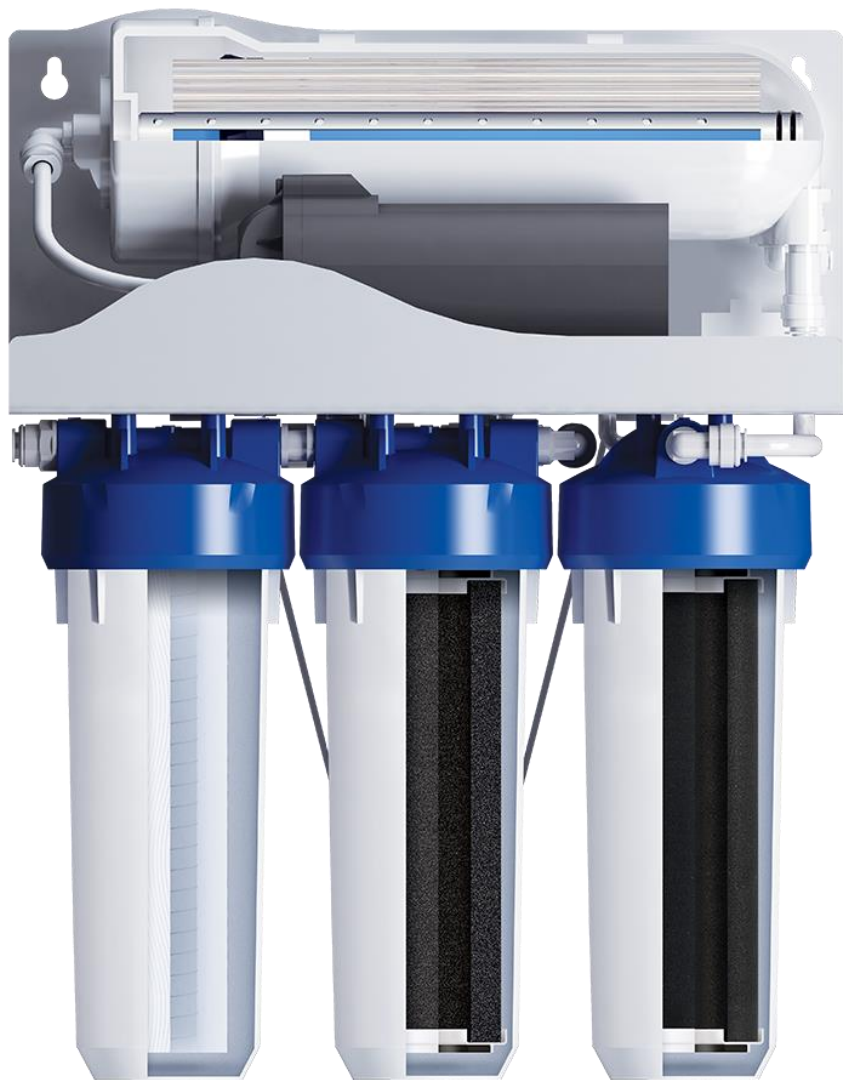

**1**  
СТУПЕНЬ



Предназначена для тонкой очистки холодной воды. Высококачественный полипропиленовый фильтроэлемент задерживает микровзвеси и другие нерастворимые частицы более 5 мкм.

**2**  
СТУПЕНЬ



Обеспечивает безупречную очистку от хлора и хлорорганики, фенольных соединений, осуществляет дополнительную механическую очистку.

**3**  
СТУПЕНЬ



Предназначена для очистки воды на молекулярном уровне. Высокопроизводительная мембрана ОСМО 600 обеспечивает до 2 270 литров чистой и безопасной воды в сутки.


**4**  
СТУПЕНЬ




Улучшает вкусовые качества и запах воды.

Количество ступеней очистки	4
Максимальное рабочее давление воды на входе	7 атм
Рабочее давление воды	0,5–4 атм
Температура очищаемой воды	+5...+ 35 °С
Производительность	1,6 л/мин
Ресурс фильтроэлементов:	
• Механика 5 мкм	10 000 л
• Антихлор	10 000 л
• ОСМО	18 000 л
• Карбон-Блок	10 000 л
Срок службы водоочистителя (без сменных фильтроэлементов)	60 мес.
Максимальный срок службы фильтроэлементов, за исключением фильтроэлемента ОСМО 600	12 мес.
Максимальный срок службы фильтроэлемента ПРОФИ ОСМО 600	36 мес.
Напряжение электросети	220 ... 240 / 50 В/Гц
Потребляемый ток	5 А
Мощность повысительного насоса	120 Вт
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С	не более 80%
Габаритные размеры (ВхШхГ)	470х380х200 мм
Вес брутто	11,2 кг

ВНИМАНИЕ! Цвет стрелок изменяется для наглядности показа движения потоков воды.

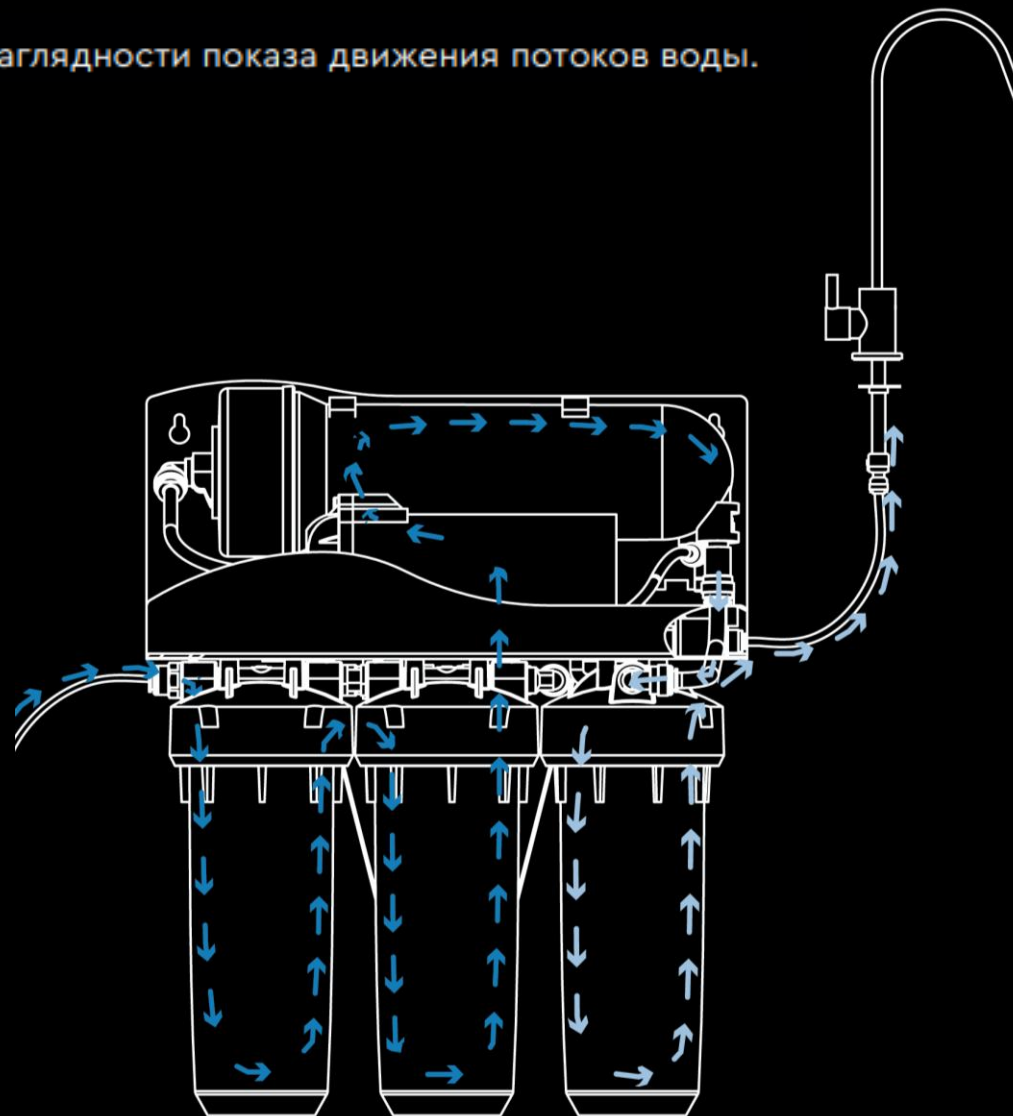

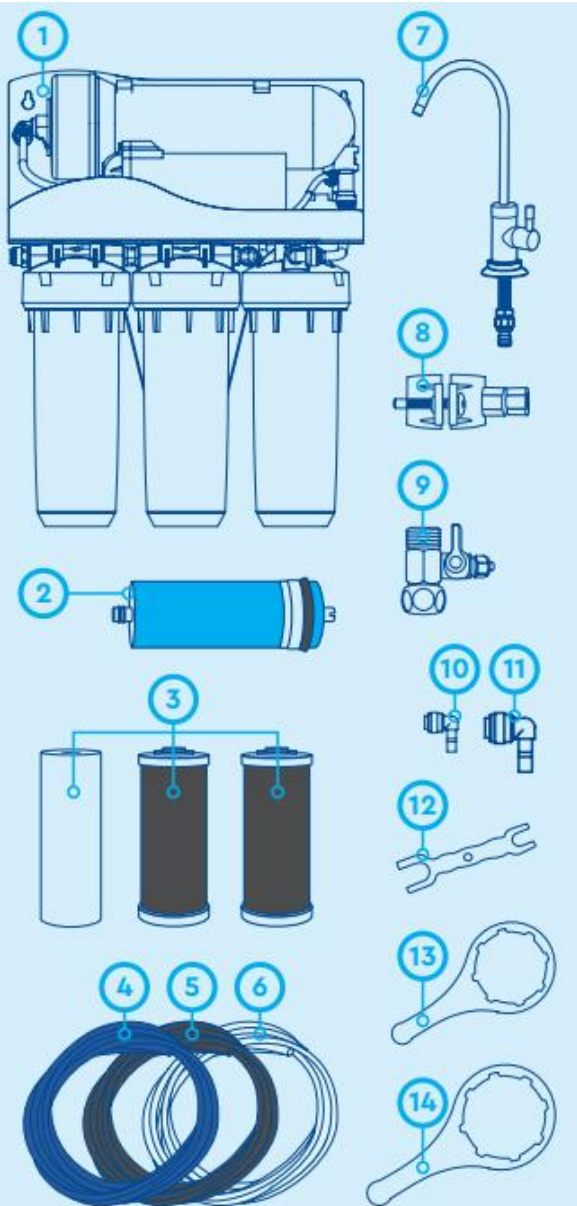

<b>1</b> Водоочиститель	1 шт	<b>10</b> Фитинг угловой 1/4"	1 шт
<b>2</b> Сменный модуль обратноосмотической мембраны 600 GPD	1 шт	<b>11</b> Фитинг угловой 3/8"	1 шт
<b>3</b> Сменные фильтроэлементы предварительной очистки и постфильтр (установлены в корпус фильтра)	3 шт	<b>12</b> Ключ к фитингу	1 шт
<b>4</b> Трубка 3/8" для исходной воды синяя (IN)	1 м	<b>13</b> Ключ для замены фильтроэлементов	1 шт
<b>5</b> Трубка 1/4" для дренажа черная (DRAIN)	1 м	<b>14</b> Ключ для замены мембраны	1 шт
<b>6</b> Трубка 1/4" для чистой воды белая (OUT)	1 м	<b>15</b> Саморезы	2 шт
<b>7</b> Кран для чистой воды (с фитингом и прокладками)	1 шт	<b>16</b> Руководство по эксплуатации	1 шт
<b>8</b> Дренажный хомут (для подключения к канализации)	1 шт	<b>17</b> Шаблон крепления фильтра	1 шт
<b>9</b> Вентиль шаровый 3/8" ADP-07C	1 шт		





## ПРОФИ ОСМО 600 БЕЗБАКОВЫЙ БЫТОВОЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОСМОС ДЛЯ:

- ЛЮДЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ  
ВОДЫ БЛАГОДАРИЯ РАЗНООБРАЗИЮ КУХОННОЙ  
ТЕХНИКИ

- ДОМАШНИХ КОНДИТЕРОВ

- ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ



Артикул	Наименование	Инд. штрихкод
H151P17	ПРОФИ Осмо 600	4601032003715
P153P01	Комплект фильтроэлементов ПРОФИ Осмо 600 (1,2,4 ступени)	4601032003746
P171P02	Фильтроэлемент ПРОФИ Осмо 600	4601032003708







**СПАСИБО!**